구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)

2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.

2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]

- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함

- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수

- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함

3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함

4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름

5. 부가세 및 설치비 포함

6. 현장상황에 맞추어 크기는 10% 내외에서 발주담당자와 협의 후 변경할 수 있음

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명, W×D×H, mm)	전체수량	세부수량	설치장소(자연과학관)
1	벽면실습대(1400)	제작, 1400×700×2200 (개수대1, 수전1)상부장 포함	1		2층 기본간호학실습실1
2	벽면실습대(1400)	제작, 1400×700×2200 (개수대2, 수전2)상부장 포함	1		
3	벽면실습대(1700)	제작, 1700×700×2200 (개수대2, 수전2)상부장 포함	1		
4	벽면실습대(2140)	제작, 2140×700×2200 (개수대3, 수전3)상부장 포함	1		
5	벽면실습대(1900)	제작, 1900×700×2200 (개수대1, 수전1)수납장, 상부장포함	1		
6	벽면실습대(2640)	제작, 2640×700×2200 (개수대1, 수전1)상부장, 키큰장포함	2	1	2층 기본간호학실습실2
				1	5층 통합실습실
7	벽면실습대(5900)	제작, 5900×700×2200 (개수대5, 수전5)상부장포함	2	1	2층 기본간호학실습실2
				1	5층 통합실습실
8	벽면실습대(2290)	제작, 2290×700×2200 (개수대2, 수전2)상부장포함	1		2층 기본간호학실습실2
9	벽면실습대(2560)	제작, 2560×700×2200 (개수대3, 수전3)상부장포함	1		3층 기본간호학실습실4
10	벽면실습대(2320)	제작, 2320×700×2200 (개수대3, 수전3)상부장포함	1		
11	벽면실습대(1350)	제작, 1350×700×2200 (개수대1, 수전1)상부장포함	1		
12	원무접수대	제작, 3500×2500×1050	1		
13	옷장	제작, 400×600×2200	4	2	3층 기본간호학실습실3
				2	3층 기본간호학실습실4
14	책상용수납장	제작, 480×600×2200	2	1	3층 기본간호학실습실3
				1	3층 기본간호학실습실4

15	책상	제작, 1500×700×720(PC보관함)	4	2	3층 기본간호학실습실3
				2	3층 기본간호학실습실4
16	벽면장	제작, 1500×300×700	4	2	3층 기본간호학실습실3
				2	3층 기본간호학실습실4
17	중량랙(조절좌형)	경도테크, 1200×600×2100 (철재5단선반)	40	29	2층 기본간호학실습실1
				5	2층 기본간호학실습실2
				6	5층 통합실습실
18	중량랙(이동형)	경도테크, 1800×600×1200 (철재3단선반)	2	1	2층 기본간호학실습실2
				1	5층 통합실습실
19	6단캐비닛	강남퍼니처, KNC85220EH	29	6	2층 기본간호학실습실1
				3	2층 기본간호학실습실2
				11	3층 기본간호학실습실3
				9	3층 기본간호학실습실4
20	의류신발수납장	강남퍼니처, KNW86211	6	2	2층 기본간호학실습실1
				2	2층 기본간호학실습실2
				2	5층 통합실습실
21	책상	캠퍼스라인, CLD1600-800	2	1	2층 기본간호학실습실1
				1	5층 통합실습실
22	파티션(800)	류씨은, ROAZ4580116	6	3	2층 기본간호학실습실1
				3	5층 통합실습실
23	파티션(800,4구멀티탭)	류씨은, ROAZ4580116M	2	1	2층 기본간호학실습실1
				1	5층 통합실습실
24	사무용의자	파트라, 라보(LAVO) PCRV_LV11MPABSD_CW	6	1	2층 기본간호학실습실1
				2	3층 기본간호학실습실3
				2	3층 기본간호학실습실4
				1	5층 통합실습실
25	이동서랍장	강남퍼니처, 400×560×589	2	1	2층 기본간호학실습실1
				1	5층 통합실습실
26	회의용테이블	캠퍼스라인, CLD2400-1200(규격변경)	8	2	2층 기본간호학실습실1


				2	3층 기본간호학실습실3
				2	3층 기본간호학실습실4
				2	5층 통합실습실
27	회의용의자	파트라, CE6143M	44	4	2층 기본간호학실습실1
				16	3층 기본간호학실습실3
				16	3층 기본간호학실습실4
				8	5층 통합실습실
28	강의용테이블	캠퍼스라인, CL-818L	20	10	2층 기본간호학실습실1
				10	3층 기본간호학실습실4
29	강의용의자	파트라, CCB43A	100	20	2층 기본간호학실습실1
				20	2층 기본간호학실습실2
				20	3층 기본간호학실습실3
				20	3층 기본간호학실습실4
				20	5층 통합실습실
30	사물함(2열3단)	강남퍼니처, 800×400×1560(2열3단)	20	4	2층 기본간호학실습실1
				4	2층 기본간호학실습실2
				4	3층 기본간호학실습실3
				4	3층 기본간호학실습실4
				4	5층 통합실습실
31	강의용책상	캠퍼스라인, CL-891-W	60	20	2층 기본간호학실습실2
				20	3층 기본간호학실습실3
				20	5층 통합실습실


1. 벽면실습대(1400) / 제작, 1400×700×2200(개수대1, 수전1)상부장 포함

가. 규격

1) 제작크기 : 1400×700×2200 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 6t 자작나무 2장을 잡착 가공한 후 멜라톤 3t를 접착하여 제작한 후 모서리는 V컷팅한다.
3) 측판 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
4) 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
5) 선반 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
6) 씽크볼 : 하츠 HZ-Q8345FT사각볼(830), 하츠 FC-TB100 입수전 설치
7) 손잡이 : 목찬넬

8) 상부장 몸체 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
9) 상부장 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
10) 엣지는 PUR접착제로 부착한다.
11) 양쪽EP PAT 마감

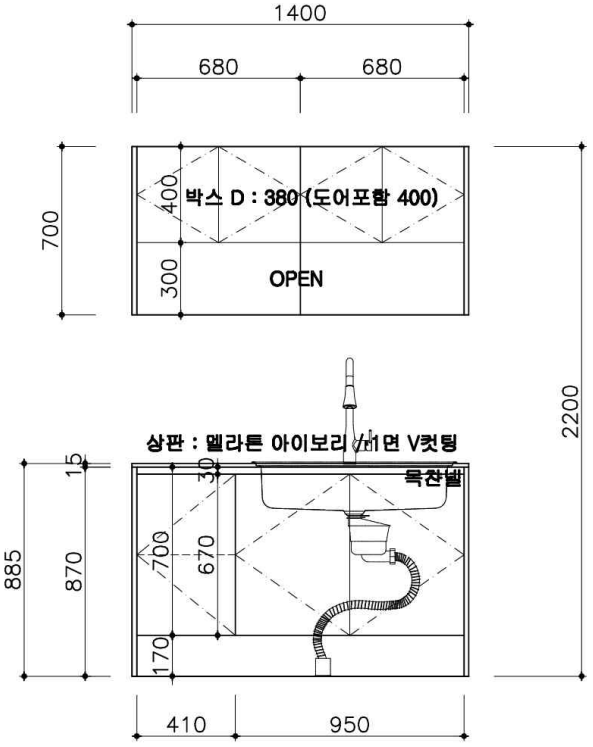

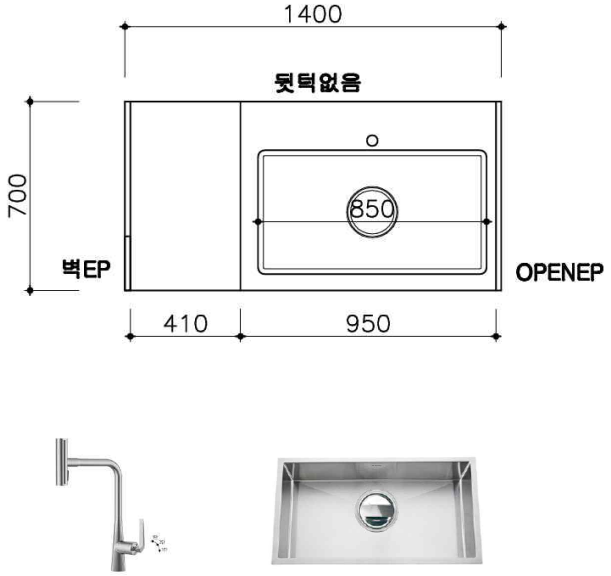


2. 벽면실습대(1400) / 제작, 1400×700×2200(개수대2, 수전2)상부장 포함


가. 규격

1) 제작크기 : 1400×700×2200 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 6t 자작나무 2장을 잡착 가공한 후 멜라톤 3t를 접착하여 제작한 후 모서리는 V컷팅한다.
3) 측판 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
4) 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
5) 선반 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
6) 씽크볼 : 하츠 HZ-Q5503SF사각볼(550), 하츠FC-TB100 입수전 설치
7) 손잡이 : 목찬넬
8) 상부장 몸체 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
9) 상부장 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
10) 엣지는 PUR접착제로 부착한다.
11) 양쪽EP PAT 마감





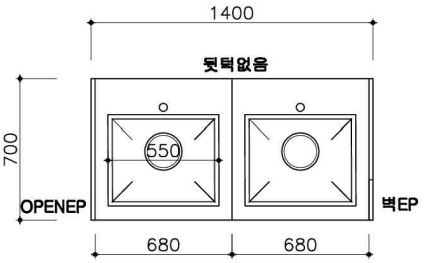


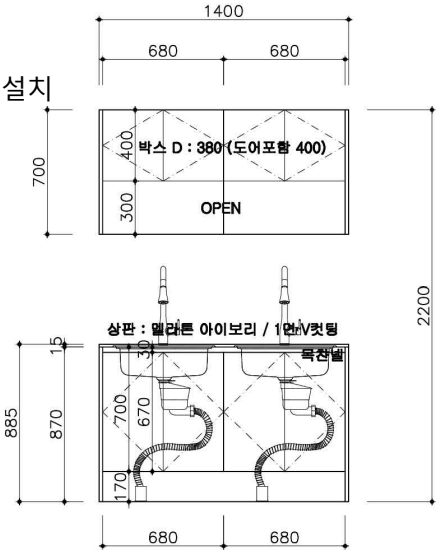


3. 벽면실습대(1700) / 제작, 1700×700×2200(개수대2, 수전2)상부장 포함

가. 규격

1) 제작크기 : 1700×700×2200 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 6t 자작나무 2장을 잡착 가공한 후 멜라톤 3t를 접착하여 제작한 후 모서리는 V컷팅한다.
3) 측판 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
4) 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
5) 선반 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
6) 씽크볼 : 하츠 HZ-Q6301SF사각볼(630), 하츠FC-TB100 입수전 설치
7) 손잡이 : 목찬넬
8) 상부장 몸체 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
9) 상부장 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
10) 엣지는 PUR접착제로 부착한다.
11) 양쪽EP PAT 마감

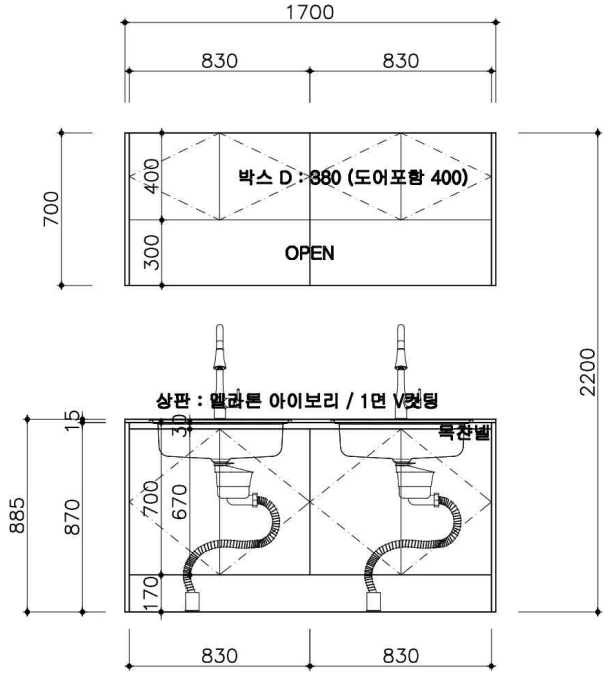

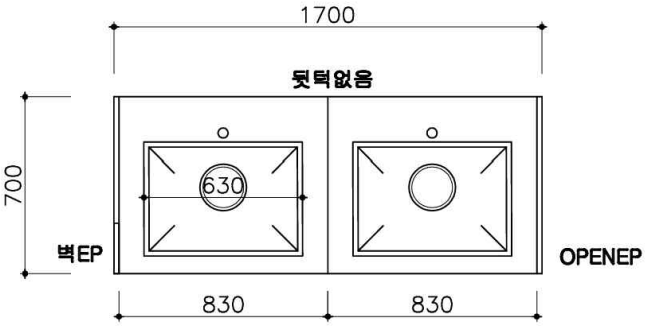






4. 벽면실습대(2140) / 제작, 2140×700×2200(개수대3, 수전3)상부장 포함

가. 규격


1) 제작크기 : 2140×700×2200 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 6t 자작나무 2장을 잡착 가공한 후 멜라톤 3t를 접착하여 제작한 후 모서리는 V컷팅한다.
3) 측판 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
4) 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
5) 선반 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
6) 씽크볼 : 하츠 HZ-Q5503SF사각볼(550), 하츠FC-TB100 입수전 설치
7) 손잡이 : 목찬넬
8) 상부장 몸체 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
9) 상부장 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.

10) 엣지는 PUR접착제로 부착한다.
11) 양쪽EP PAT 마감

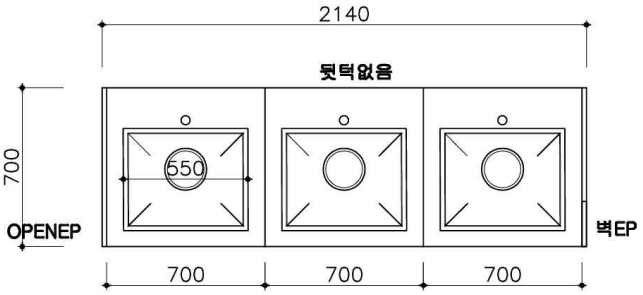





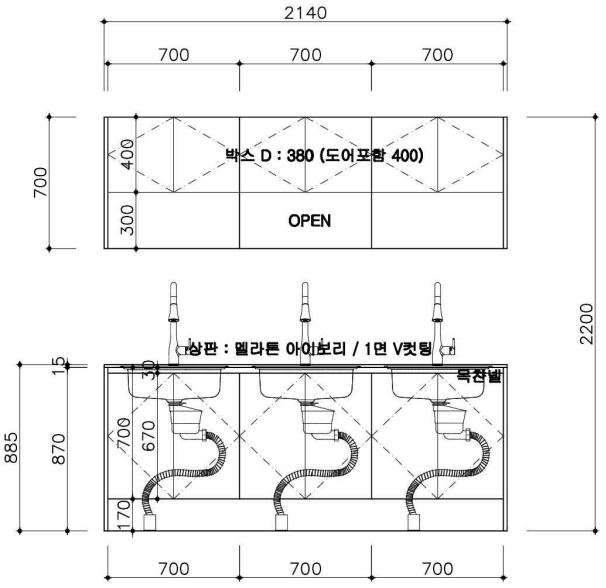


5. 벽면실습대(1900) / 제작, 1900×700×2200(개수대1, 수전1)수납장, 상부장포함


가. 규격

1) 제작크기 : 1900×700×2200 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 6t 자작나무 2장을 잡착 가공한 후 멜라톤 3t를 접착하여 제작한 후 모서리는 V컷팅한다.
3) 측판 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
4) 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
5) 선반 : 18mm PB에 1mm 멀티엣지 (전체)
6) 씽크볼 : 하츠 HZ-Q8345FT사각볼(830), 하츠FC-TB100 입수전 설치
7) 손잡이 : 목찬넬
8) 상부장 몸체 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
9) 상부장 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
10) 수납장 몸체 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
11) 수납장 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
12) 엣지는 PUR접착제로 부착한다.
13) 양쪽EP PAT 마감





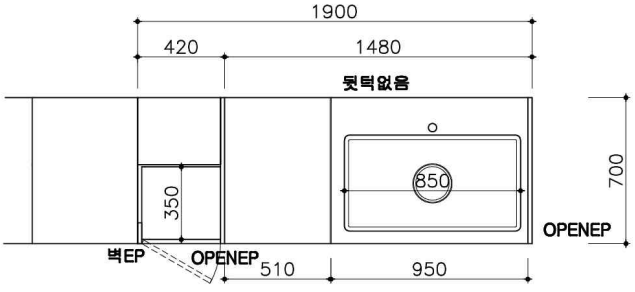

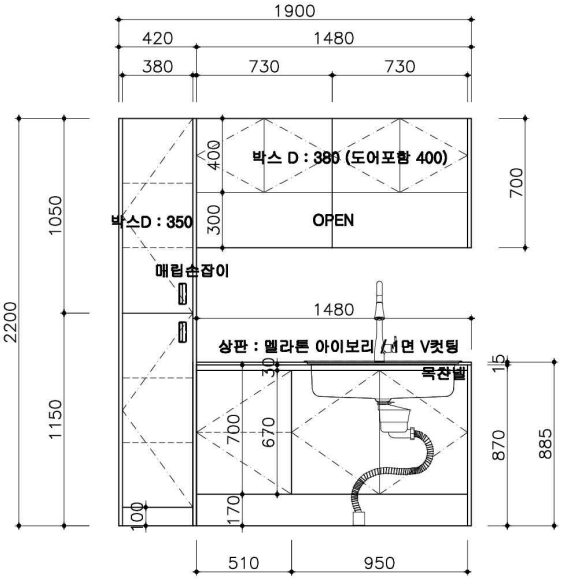


6. 벽면실습대(2640) / 제작, 2640×700×2200(개수대1, 수전1)상부장, 키큰장포함


가. 규격

1) 제작크기 : 2600×700×2200 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 6t 자작나무 2장을 잡착 가공한 후 멜라톤 3t를 접착하여 제작한 후 모서리는 V컷팅한다.
3) 측판 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
4) 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
5) 선반 : 15mm PB에 1mm 엣지 마감.
6) 씽크볼 : 하츠 HZ-Q8345FT사각볼(830), 하츠FC-TB100 입수전 설치
7) 손잡이 : 목찬넬
8) 상부장 몸체 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
9) 상부장 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
10) 수납장 몸체 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
11) 수납장 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
12) 엣지는 PUR접착제로 부착한다.
13) 양쪽EP PAT 마감





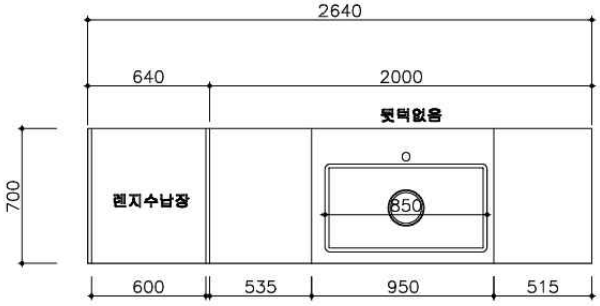

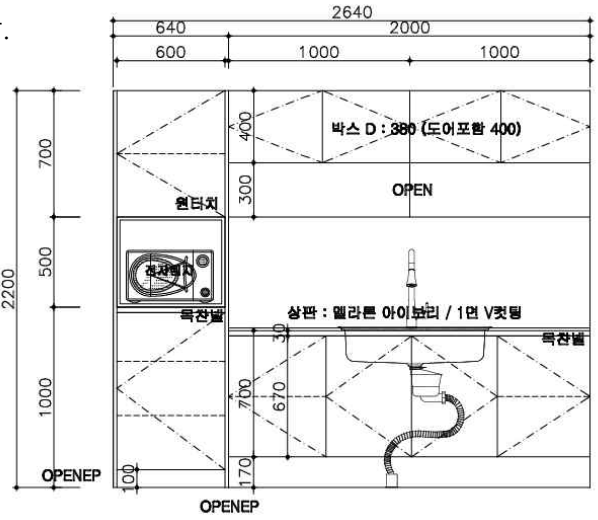


7. 벽면실습대(5900) / 제작, 5900×700×2200(개수대5, 수전5)상부장포함

가. 규격

1) 제작크기 : 1900×700×2200 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 6t 자작나무 2장을 잡착 가공한 후 멜라톤 3t를 접착하여 제작한 후 모서리는 V컷팅한다.
3) 측판 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
4) 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
5) 선반 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
6) 씽크볼 : 하츠 HZ-Q6301SF사각볼(630), 하츠 FC-TB100 입수전 설치
7) 손잡이 : 목찬넬
8) 상부장 몸체 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
9) 상부장 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
10) 엣지는 PUR접착제로 부착한다.
11) 양쪽EP PAT 마감






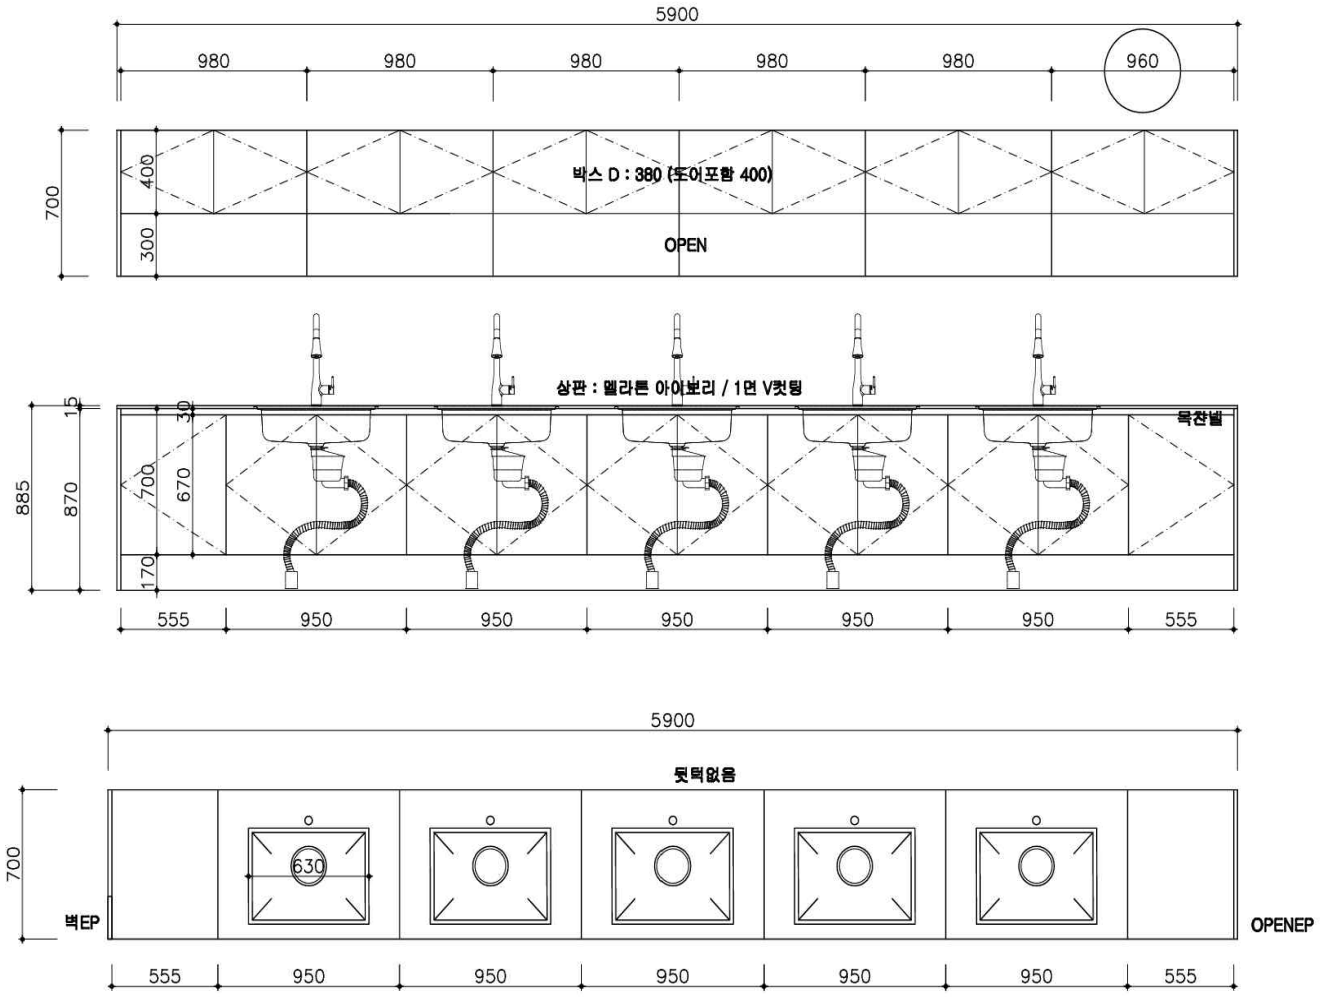


8. 벽면실습대(2290) / 제작, 2290×700×2200(개수대2, 수전2)상부장포함

가. 규격

1) 제작크기 : 2290×700×2200 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 6t 자작나무 2장을 잡착 가공한 후 멜라톤 3t를 접착하여 제작한 후 모서리는 V컷팅한다.
3) 측판 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
4) 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
5) 선반 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
6) 씽크볼 : 하츠 HZ-Q6301SF사각볼(630), 하츠 FC-TB100 입수전 설치
7) 손잡이 : 목찬넬
8) 상부장 몸체 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
9) 상부장 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 멀티 엣지 부착 마감
10) 엣지는 PUR접착제로 부착한다.
11) 양쪽EP PAT 마감

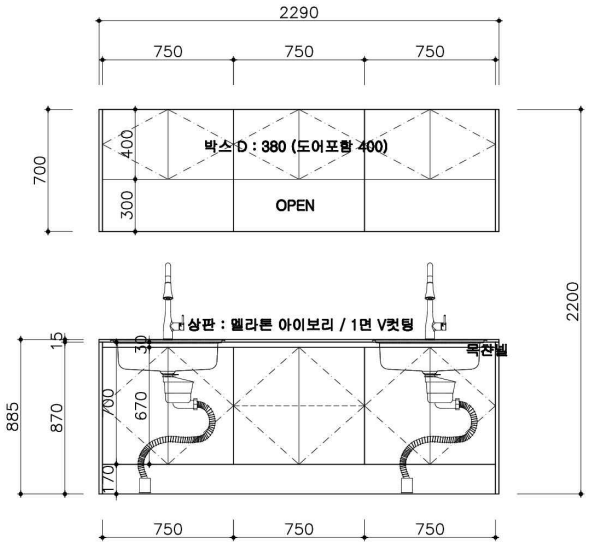

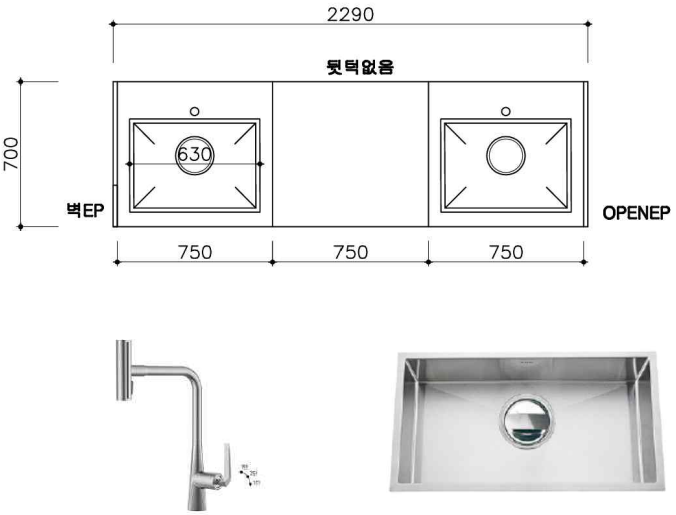


9. 벽면실습대(2560) / 제작, 2560×700×2200(개수대3, 수전3)상부장포함


가. 규격

1) 제작크기 : 2560×700×2200 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 6t 자작나무 2장을 잡착 가공한 후 멜라톤 3t를 접착하여 제작한 후 모서리는 V컷팅한다.
3) 측판 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
4) 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 멀티엣지
5) 선반 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
6) 씽크볼 : 하츠 HZ-Q6301SF사각볼(630), 하츠 FC-TB100 입수전 설치
7) 손잡이 : 목찬넬
8) 상부장 몸체 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
9) 상부장 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
10) 엣지는 PUR접착제로 부착한다.
11) 양쪽EP PAT 마감





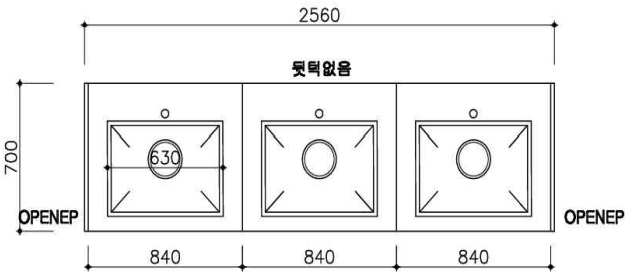

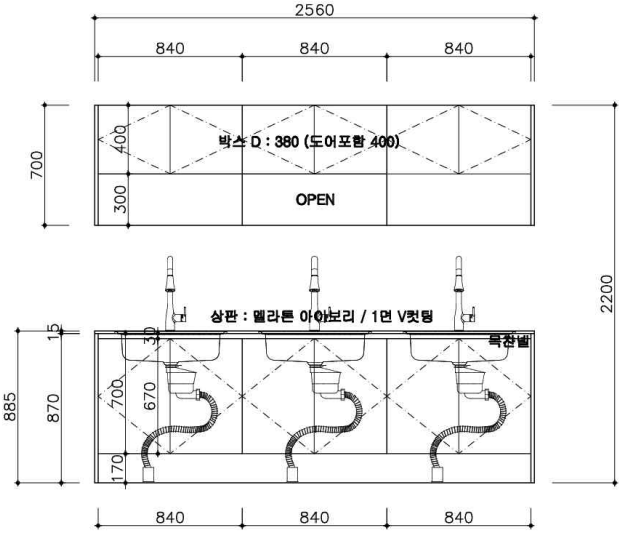

10. 벽면실습대(2320) / 제작, 2320×700×2200(개수대3, 수전3)상부장포함

가. 규격


1) 제작크기 : 2320×700×2200 (W×D×H, mm)


2) 상판 : 6t 자작나무 2장을 잡착 가공한 후 멜라톤 3t를 접착하여 제작한 후 모서리는 V컷팅한다.
3) 측판 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
4) 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
5) 선반 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
6) 씽크볼 : 하츠 HZ-Q6301SF사각볼(630), 하츠 FC-TB100 입수전 설치



7) 손잡이 : 목찬넬
8) 상부장 몸체 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
9) 상부장 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
10) 엣지는 PUR접착제로 부착한다.
11) 양쪽EP PAT 마감



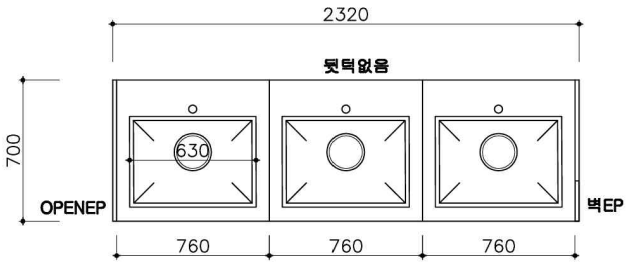

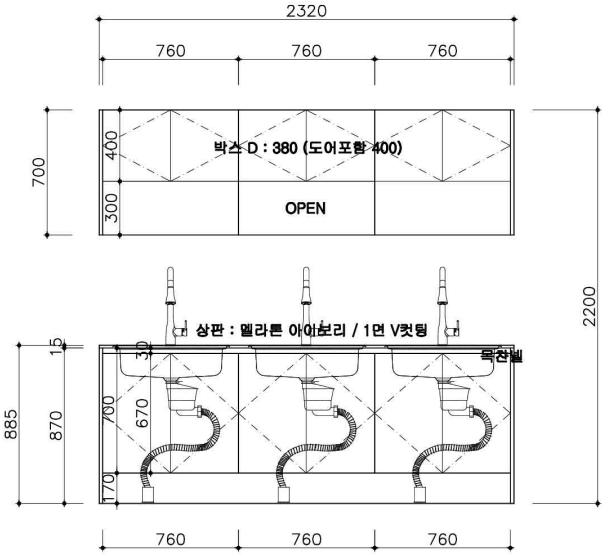

11. 벽면실습대(1350) / 제작, 1350×700×2200(개수대1, 수전1)상부장포함


가. 규격


1) 제작크기 : 1900×700×2200 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 6t 자작나무 2장을 잡착 가공한 후 멜라톤 3t를 접착하여 제작한 후 모서리는 V컷팅한다.
3) 측판 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
4) 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
5) 선반 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
6) 씽크볼 : 하츠 HZ-Q8345FT사각볼(830), 하츠 FC-TB100 입수전 설치



7) 손잡이 : 목찬넬
8) 상부장 몸체 : 18mm PB에 1mm 엣지 마감.
9) 상부장 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
10) 엣지는 PUR접착제로 부착한다.
11) 양쪽EP PAT 마감



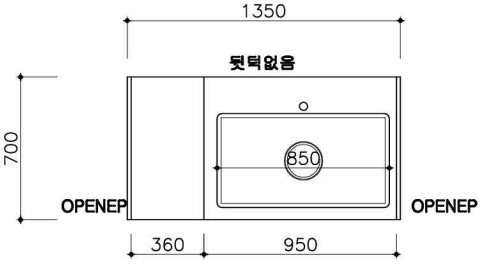


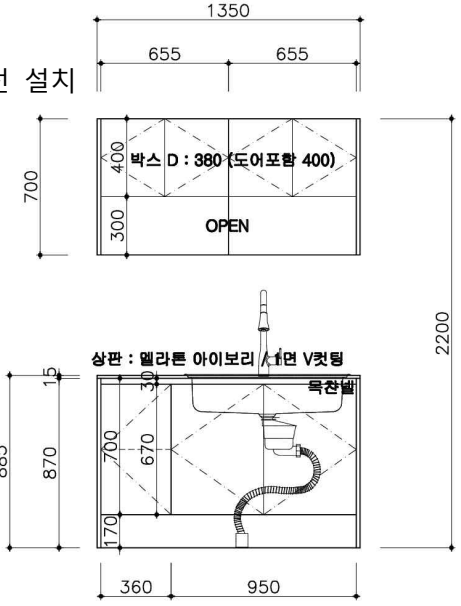

12. 원무접수대 / 제작, 3600×2500×1050

가. 규격


1) 제작크기 : 3500×2500×1050 (W×D×H, mm)
2) 책상상판 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
3) 측판 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
4) 카운터 : 12mm 인조대리석 마감.
5) 양쪽EP PAT 마감
6) 책상에 본체 박스삽입

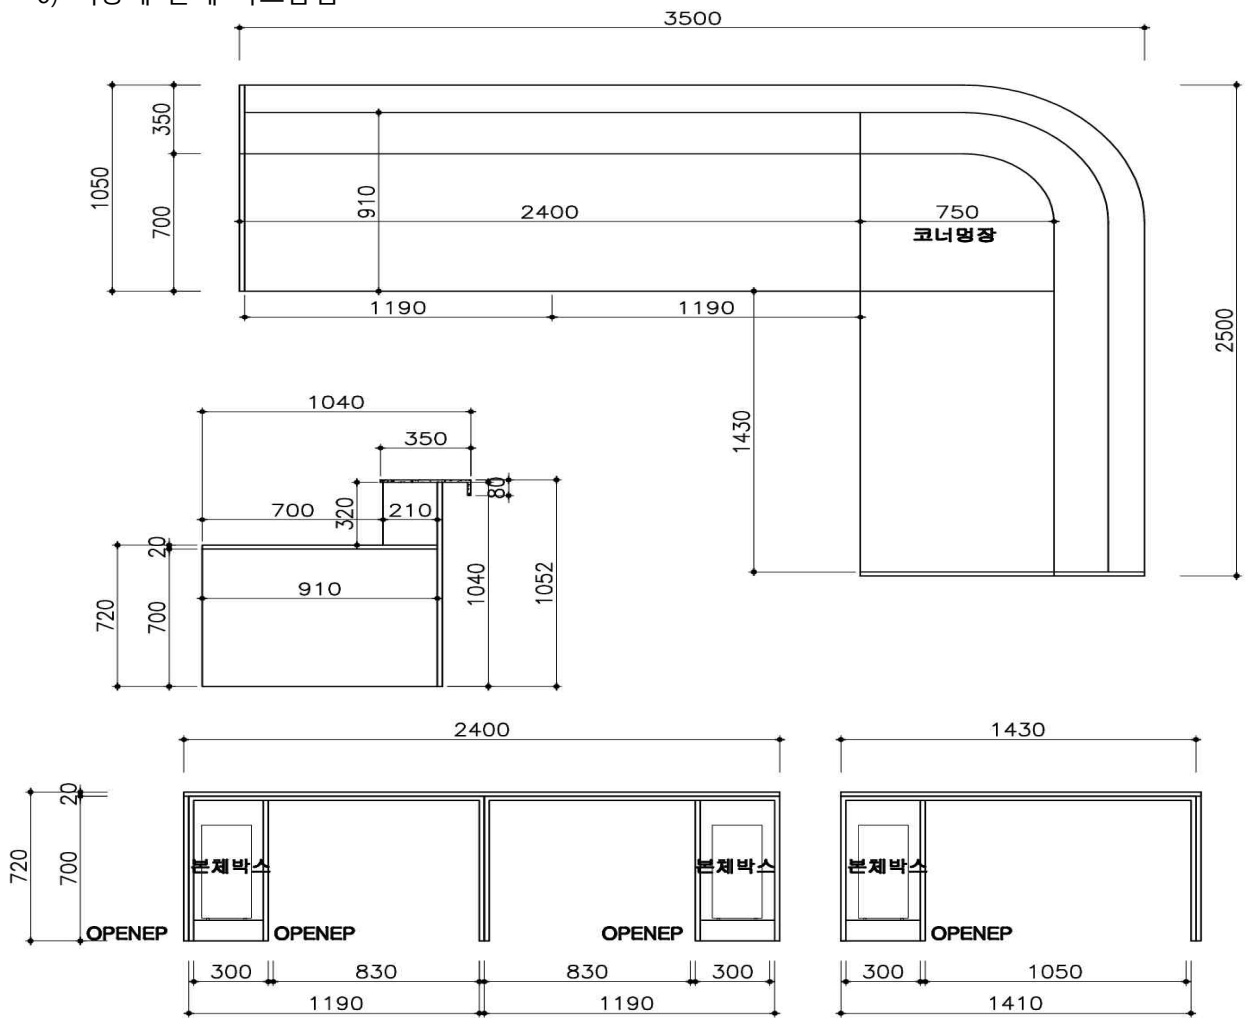

13. 옷장 / 제작, 400×600×2200

가. 규격


1) 제작크기 : 400×600×2200 (W×D×H, mm)
2) 옷장 몸체 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
3) 선　　반 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감. 하단 선반 고정 통풍구, 상단 선반
4) 도　　어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감., 거울 부착
5) 잠금 장치 : 전자키
6) 한쪽방향 EP PAT 마감
7) **13, 14, 15, 16번 제품을 결합하여 설치 한다.**

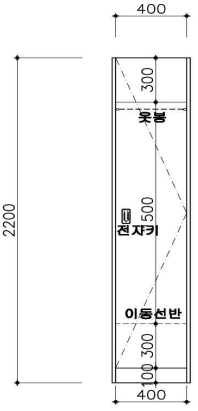

14. 책상용수납장 / 제작, 480×600×2200

가. 규격


1) 제작크기 : 480×600×2200 (W×D×H, mm)
2) 수납장몸체 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
3) 선반 : 18mm PB에, 엣지 마감. 하단 선반 고정 통풍구, 상단 선반
4) 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 멀티엣지, 거울 부착
5) 손잡이 : 매립형(플라스틱 사출 성형품)
6) 양쪽방향 EP PAT 마감
7) **13, 14, 15, 16번 제품을 결합하여 설치 한다.**

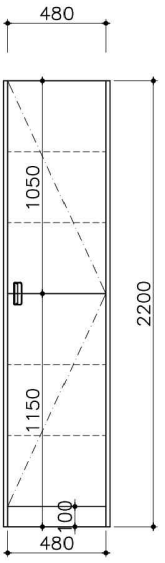

15. 책상 / 제작, 1500×700×720(PC보관함)

가. 규격


1) 제작크기 : 1500×700×720 (W×D×H, mm)
2) 책상상판 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감. 4구 멀티텝 삽입, 본체박스 위 전선캡
3) 측판 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
4) 본체박스제작
5) **13, 14, 15, 16번 제품을 결합하여 설치 한다.**

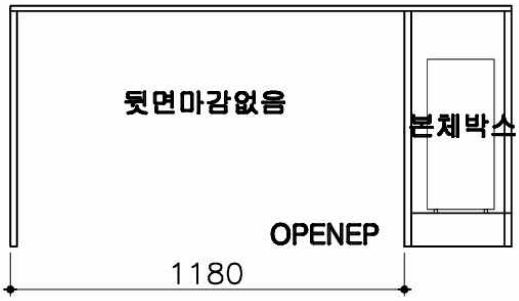


16. 벽면장 / 제작, 1500×300×700

가. 규격

1) 제작크기 : 1500×300×700 (W×D×H, mm)
2) 수납장몸체 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감.
3) 선반 : 18mm PB에, 1mm 엣지 마감. 하단 선반 고정 통풍구, 상단 선반
4) 도어 : 18mm MDF PAT, 1mm 엣지 마감.
5) 하단오픈
6) **13, 14, 15, 16번 제품을 결합하여 설치 한다.**

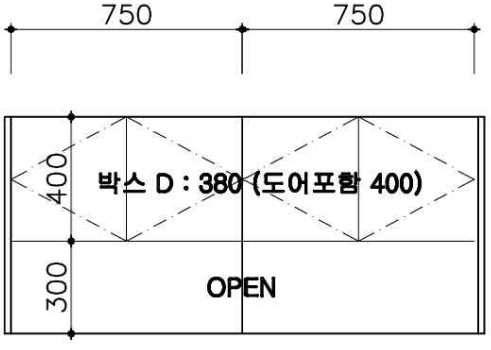

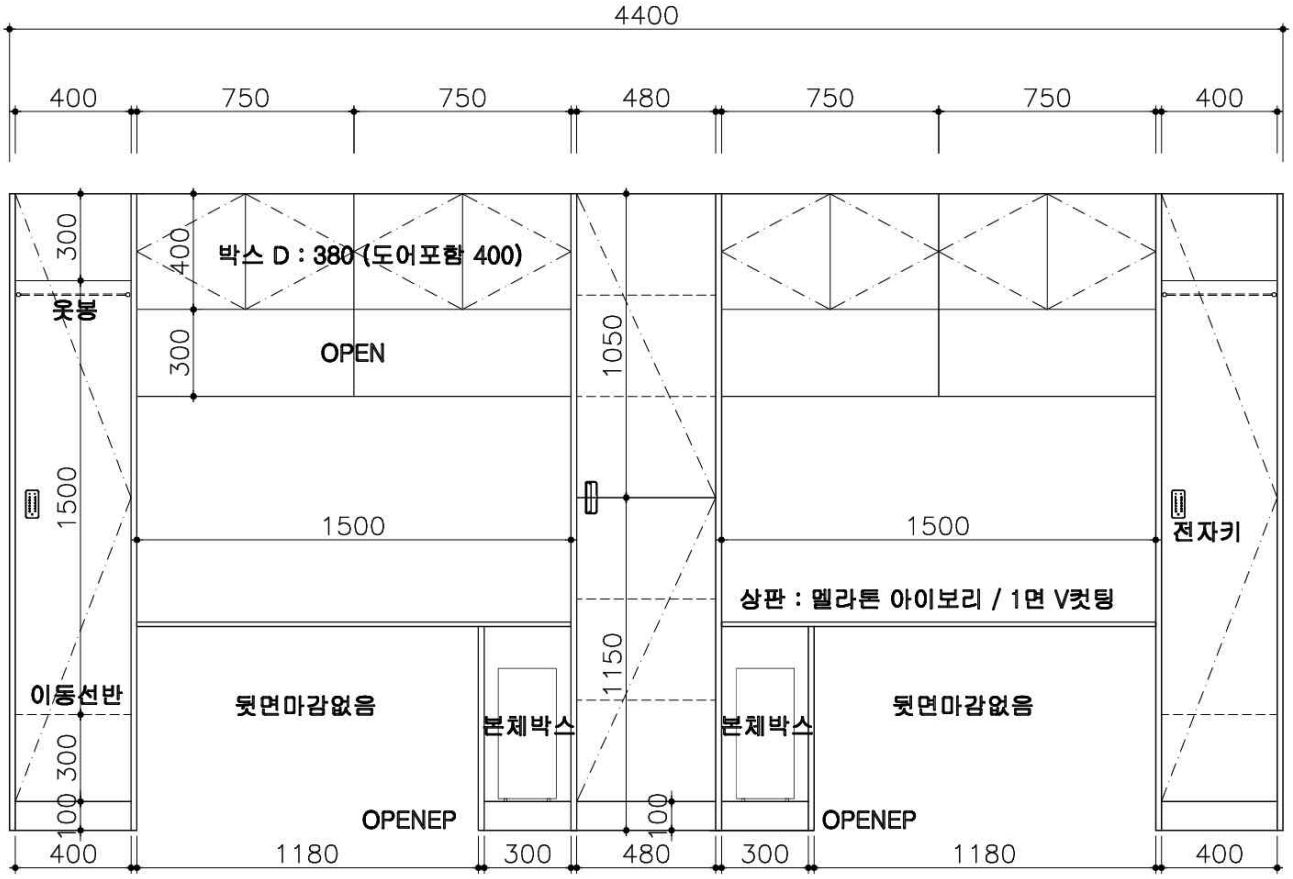

(결합도면)

17. 중량랙(조절좌형) / 경도테크, 1200×600×2100 (철재5단선반)



(제품 예시)

가. 규격

1) 제품크기 : 1200×600×2100 (W×D×H, mm)
2) 기둥 : 50×50 1.8t C형빔 열연강판 PO, 분체정전 도장 마감.
3) 선반 : 40×1.0T 냉연강판 CR 철판 절곡 후 분체도장 마감.
4) 하중 : 장당 300KG
5) 높이조절좌 : 철재 조절좌 이중 볼트

18. 중량랙(이동형) / 경도테크, 1800×600×1200 (철재3단선반)



(제품 예시)

가. 규격

1) 제품크기 : 1800×600×1200 (W×D×H, mm)
2) 기둥 : 50×50 1.8t C형빔 열연강판 PO, 분체정전 도장 마감.
3) 선반 : 40×1.0T 냉연강판 CR 철판 절곡 후 분체도장 마감.
4) 하중 : 장당 300KG
5) 중하중 바퀴 4"를 부착한다. 스토퍼부착
6) 바퀴브라켓을 기둥에 용접하여 부착한다.

19. 6단캐비닛 / 강남퍼니처, KNC85220EH

가. 규격

1) 제품크기 : 800×600×2200 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 1mm 엣지 마감.
3) 측판 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 1mm 엣지 마감.
4) 뒷판 : 4.5T MDF에 양면 시트 접착.
5) 선반 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 1mm 엣지 마감.
6) 밑판 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 1mm 엣지 마감.
7) 도어 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 1mm 엣지 마감.
8) 조절발 : 플라스틱 사출 성형물



(제품 예시)

20. 의류신발수납장 / 강남퍼니처, KNW86211

가. 규격

1) 제품크기 : 400×600×2200 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 23T PB에 양면LPM 접착후 1mm 엣지 마감.
3) 측판 : 18T PB에 양면LPM 접착후 1mm 엣지 마감.
4) 밑판 : 23T PB에 양면LPM 접착후 1mm 엣지 마감.
5) 선반 : 23T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감.
6) 뒷판 : 5T MDF위에 양면 필름마감.
7) 도어 : 18T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감.
8) 잠금장치 : 금속재질의 성형물. (전자키)
9) 조절발 : 플라스틱 사출성형물
10) 옷걸이 : 스테인레스 환봉



(제품 예시)

21. 책상 / 캠퍼스라인, CLD1600-800

가. 규격

1) 제품크기 : 1600×800×720 (W×D×H, mm)
2) 상판 재질 : 23T E0 PB위 양면 LPM 1mm 엣지 마감.
3) 가림판 : 0.8T이상 철판 절곡가공후 인산염 피막후 분체정전도장 마감.
4) 제품 전면에 볼트 결합형 철제 타공 가림판을 설치 하되, 풀림에 강하도록 스프링와셔를 추가하여 결합
5) 프레임
   가) 하부지지대 : 이형각(사다리꼴)파이프 가공 용접후 지정분체 정전도장 마감
   나) 상부보강대 : 열간구조용 강관 50×30×1.4t파이프 사용 / 모든열결부위는 CO2 용접으로 처리 후 인산염 피막 후 분체정전 도장 처리함.
6) 높이조절좌 : 최대 20mm의 높이조절이 가능해야 하며, 나일론 재질로 사출 후 빙초산물에 열처리하여 충격에 크랙이 없어야 한다
7) 기타 : 프레임과 상판의 결합오차는 최소한으로 해야 한다



22. 파티션(800) / 류씨은, ROAZ4580116

가. 규격



(제품 예시)

1) 제품크기 : 800×45×1160 (W×D×H, mm)
2) 프레임 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
3) 상부마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감, ABS 사출캡.
4) 앤드마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감, ABS 사출캡.
5) 상부 컬러패널 : 고강도 칼라 강판 (PS강판),패브릭(지정색상)
6) 하부 컬러패널 : 3mm MDF를 절단 가공후 본딩작업, 지정필름 마감.
7) 베이스 : 강판(0.6t)을 프레스가공 후 분체도장 마감
8) 프레임 하단 : ABS 사출성형물 고정, 미끄럼 방지고무가 부착된 ABS 사출 조절발.

23. 파티션(800,4구멀티탭) / 류씨은, ROAZ4580116M

가. 규격



(제품 예시)

1) 제품크기 : 800×45×1160 (W×D×H, mm)
2) 프레임 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
3) 상부마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감, ABS 사출캡.
4) 앤드마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감, ABS 사출캡.
5) 상부 컬러패널 : 고강도 칼라 강판 (PS강판),패브릭(지정색상)
6) 하부 컬러패널 : 3mm MDF를 절단 가공후 본딩작업, 지정필름 마감.
7) 베이스 : 강판(0.6t)을 프레스가공 후 분체도장 마감
8) 프레임 하단 : ABS 사출성형물 고정, 미끄럼 방지고무가 부착된 ABS 사출 조절발.
9) 4구 멀티탭 삽입

24. 사무용의자 / 파트라, 라보(LAVO) PCRV_LV11MPABSD_CW

가. 규격

1) 제품크기 : 667×572×1020 (W×D×H, mm)
2) 등판
   가) 메쉬/스트립 재단 및 봉제 + 플라스틱 등판 프레임 + 럼버조립
   나) 등판 ASSY + 메쉬스트립 봉제품 조립
3) 좌판
   가) 천 또는 가죽 / 스트립 재단 및 봉제 → 좌판프레임 + 스폰지 + 좌판 봉제품 조립
   나) 좌판 깊이조절 메커니즘 + 좌판 포워딩 메커니즘 + 틸트조립
   다) 좌판프레임 ASSY + 좌판 메커니즘 ASSY 조립
   라) 좌판 앞뒤 슬라이딩 및 뒤쪽 높이 조절
4) 팔걸이
   가) 천 또는 가죽 / 스트립 재단 및 봉제
   나) 좌판프레임 + 스폰지 + 좌판 봉제품 조립

다) 좌판 깊이조절 메커니즘 + 좌판 포워딩 메커니즘 + 틸트조립
라) 좌판프레임 ASSY + 좌판 메커니즘 ASSY 조립
마) 팔걸이 상하,좌우,전후 동작

5) 틸트 : 알루미늄 + 플라스틱 + 스틸 구조물 + 스프링 + 조립 볼트류
6) 중심봉 : 플라스틱 + 스틸 구조물
7) 베이스 : 스틸커버 + 밀폐식가스조절부 + 스틸구조물+ 플라스틱
8) 캐스터 : 플라스틱 + 스틸 구조물 / 플라스틱 + 우레탄 + 스틸 구조물
9) 요추지지대 : 플라스틱 + 스프링
10) 등판뒷쪽에 헹어포함
11) 좌판 및 등판 색상 : 지정색



25. 이동서랍장 / 강남퍼니처, 400×560×589

가. 규격

1) 제품크기 : 400×560×589 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 28T PB 양면 LPM 접착 1.5T ABS 에지 접착 마감
3) 측판 : 18T PB 양면 LPM 접착 0.6T ABS 에지 접착 마감
4) 밑판 : 18T PB 양면 LPM 접착 0.6T ABS 에지 접착 마감
5) 앞판 : 18T PB 양면 LPM 접착 1.5T ABS 에지 접착 마감
6) 뒷판 : 18T PB 양면 LPM 접착 마감
7) 손잡이 : 알루미늄 다이캐스팅 분체도장 마감
8) 자물쇠 : 알루미늄 다이캐스팅 분체도장 마감
9) 캐스터 : ABS 사출 구조물
10) 레일 : 냉연코일 아연도금 마감 3단 베어링 레일 부착
11) 서랍제 : 18T PB 양면 LPM 접착 0.6T ABS 에지 접착 마감 / 밑판 4.5T MDF 양면 LPM 접착 마감
12) 조절발통 : HIPS 사출 구조물, 높낮이 조절 가능



26. 회의용테이블 / 캠퍼스라인, CLD2400-1200(규격변경)

가. 규격

1) 제품크기 : 2400×900×720 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 라믹스상판 22T MDF(E0)위에 양면 1.5.T컴팩트 보드를 접착한 후 무기질폼으로 테두리마감.
3) 하부지지대 : SPHC 이형각(사다리꼴)파이프 가공 용접 후 지정분체 정전도장 마감.
4) 상부보강대 : SPHC 열간구조용 강관 50x30x1.4t 파이프 사용. 모든 연결부위는 CO2 용접으로처리 후인산염 피막 후 분체정전 도장처리함.
5) 조절발 : P.E 사출 성형 마감



27. 회의용의자 / 파트라, CE6143M

가. 규격

1) 제품크기 : 502×590×832 (W×D×H, mm)

2) 등판 : 사출 성형 플라스틱 + 메쉬 등판틸팅으로 장시간 착석에도 편안함제공
3) 좌판 : 플라스틱(PP)골격 + 플라스틱(PP) 이너쉘+ 스폰지 + 천 + 플라스틱 부품류 / 좌판 폴딩기능은 수평적층이 가능함
4) 프레임 : 원형 파이프 (Ø34.0 X 2.9T) + 스틸 구조물 + 플라스틱 부품류
5) 캐스터홀더 및 캐스터 : 플라스틱(PA6) 캐스터 Ø45이상(우레탄) / 용도에 맞게 캐스터 또는 글라이더 옵션가능
6) 좌판 및 등판 색상 : 지정색



28. 강의용테이블 / 캠퍼스라인, CL-818L

가. 규격

1) 제품크기 : 1500×500×720 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 18mm 라믹스 (15mm E0급 MDF위에 상,하면 1.5mm 컴팩트 보드를 접착한 후 무기질폼(인조대리석)으로 테두리 마감
3) 다리 : 알루미늄합금의 성형제품(다이캐스팅)
4) 프레임
   가) 상부 받침대 : 열간구조용 강관 25x25x1.2t이상 사용 / 모든 연결부위는 CO2 용접으로처리 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리
   나) 외부표면 : 도료와 소재의 밀착성과 내식성 향상을 위해 인산염 피막처리과정의 전처리 공정을 거친 후 지정 색상 도료로 분체도장하여 소부건조 / 각 결합부위는CO2 용접에 의하여 견고하고 미려하게 용접
5) 앞가림 판 : 냉간압연강판 0.8t 사용, 표면처리는 인산염 피막 후 분체정전 도장처리



29. 강의용의자 / 파트라, CCB43A

가. 규격

1) 제품크기 : 560×515×850 (W×D×H, mm)
2) 등판 : 사출 성형 플라스틱(PP)
3) 좌판 : 사출성형 플라스틱 + 플라스틱 부품류 + 천 + 스폰지
4) 프레임 : 원형 파이프 (Ø34.0 X 2.9T) + 스틸 구조물 + 플라스틱 부품류
5) 캐스터홀더 및 캐스터 : 플라스틱(PA6) 캐스터 Ø60이상
6) 좌판 및 등판 색상 : 지정색



30. 사물함(2열3단) / 강남퍼니처, 800×400×1560(2열3단)

가. 규격

1) 제품크기 : 800×400×1560 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 28T PB 양면 LPM 접착 1.5T ABS 에지 접착 마감
3) 측판 : 18T PB 양면 LPM 접착 0.6T ABS 에지 접착 마감
4) 밑판 : 23T PB 양면 LPM 접착 0.6T ABS 에지 접착 마감

5) 뒷판 : 4.5T MDF에 양면 시트 접착. 뒷면 통풍구
6) 선반 : 이동식 선반
7) 도어 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감.
8) 조절발 : 플라스틱 사출 성형물
9) 잠금장치 : 다이얼 잠금장치
10) 색상 : 지정색



31. 강의용책상 / 캠퍼스라인, CL-891-W

가. 규격

1) 제품크기 : 700×500×720 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 18T이상 PB에 양면 지정색 LPM, 테두리 우레탄 사출 성형으로 마감(우레탄 상판)
3) 다리 : 알루미늄합금의 성형제품(다이캐스팅)
4) 프레임
   가) 상부 받침대 : 열간구조용 강관 25x25x1.2t이상 사용 / 모든 연결부위는 CO2 용접으로처리 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리
   나) 외부표면 : 도료와 소재의 밀착성과 내식성 향상을 위해 인산염 피막처리 과정의 전처리 공정을 거친 후 지정 색상 도료로 분체도장하여 소부건조 / 각 결합부위는CO2 용접에 의하여 견고하고 미려하게 용접
5) 앞가림 판 : 냉간압연

